

LG Mur d'Images Bord à Bord 0,88mm - 500 nit

3260 Dites «LG PRO»
Service 0,15 € / min + prix appel

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis.
Pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit disponibles 2 ans à compter de la date d'achat du client final.

<https://www.lg.com/fr/professionnels>

LG FICHE PRODUIT

SMART CALIBRATION




COULEUR UNIFORME




RÉDUCTION DU DÉCALAGE D'IMAGE



RÉGLAGE FACILE DES COULEURS

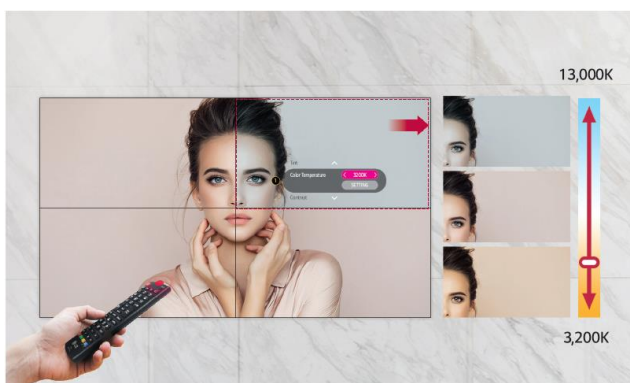

RÉGLAGE FACILE DES BLANCS

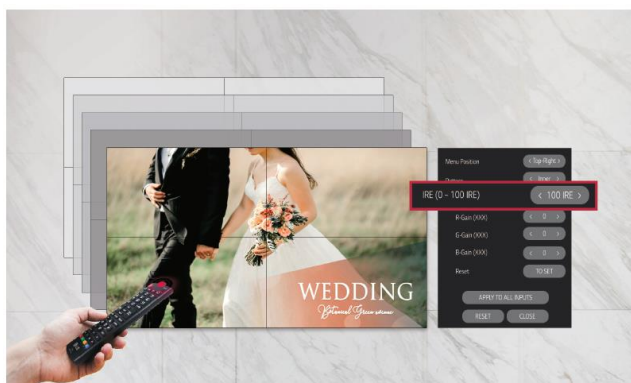

3260 Dites «LG PRO»
Service 0,15 €/min + prix appel

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis. Pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit disponibles 2 ans à compter de la date d'achat du client final.

		55SVM5F
PANEL		
Taille		55"
Type de dalle		IPS
Rétro-éclairage		Direct
Ratio		16:9
Résolution		1,920 X 1,080 (FHD)
Pixels (H x V x 3)		6,220,800
Taux de rafraîchissement		60Hz
Luminosité		500nit
Taux de contraste		1,100:1
Contrast Dynamique		500,000:1
Color gamut		NTSC 72%
Angles de vision (H x V)		178 X 178
Nombre de couleurs		1.07Billion(10 bit)
Temps de réponse		8ms(G to G)
Traitement de la dalle		Haze 28%
Durée de vie		60,000Hrs(Typ.)
Durée de fonctionnement		24Hrs
Affichage		Portrait & Landscape
Connectivity		
Entrée		
Numérique	HDMI	O(2), HDMI1.4b / HDCP2.2
	DP	O(1), DP1.2a / HDCP1.3
	DVI-D	O(1), HDCP2.2
Analogique	RGB	X
Audio		O(1)
		O(1)
Contrôle externe	RS232C IN	O(1)
	RJ45(LAN)	O(1)
	IR IN	O(1)
Capteur de pixel		X
USB		O(1), USB 2.0
Carte SD		X
Sortie		
HDMI Out		X
DP Out		O(1), DP1.2a / HDCP1.3 Input : HDMI / DVI / DP
Audio Out		O(1)
Haut parleur Out		X
Contrôle externe	RS232C OUT	O(1)
	RJ45(LAN)	O(1)
CARACTERISTIQUES MECANIQUE		
Couleur		Noir
Bord		0.44mm (H/B/G/D)
Dimensions (L x H x P)		1210.51 x 681.22 x 86.5mm
Poids		16.8 kg
Carton Dimensions (L x H x P)		1353 x 855 x 263mm
Poids		23.6 kg
Poignée		O
VESA™ Standard Mount Interface		600 x 400
FUNCTIONALITE		
Hardware		
Mémoire interne		8Go(Système 4Go, Disponible 4Go)
Wi-Fi	Intégré	-
	Dongle ready	-
Capteur	Temperature	O
	Luminosité	-
	Pixel	-
	Proximité	-
	Gyro	-
	Courant	-
	BLU	-
Indicateur de veille		-
Clavier		O
Ventilateur		-
Software		
webOS ver.		webOS 4.0
Mode mur d'images		O(Jusqu'à 15x15)
Mode naturel (mur d'images)		O
Sélection de la source		HDMI1, HDMI2, DVI/OPS, DP, USB
Luminosité / Contraste / Rétroéclairage		O
Position/taille		O
Config/Phase Auto		O
Mode ISM (Image Sticking Minimization)		Normal, White Wash, User image, User video
Réglage des blancs sur un fond gris		O
Label des sources		O
Power on Status		Standby, PWR, LST
Key operation		-
Selection DPM		O
Réveil DPM		Clock / Clock+Data selectable
Energy Saving		O (Off, Minimum, Medium, Maxium)
Smart Energy Saving		O
Indicateur de veille		-
Lecture USB		O
PIP/PBP		-



Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis. Pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit disponibles 2 ans à compter de la date d'achat du client final.

55SVM5F

FONCTIONALITE

Software		
Wi-Fi		-
USB Cloning		Sent to USB, Receive from USB
Contrôle luminosité		0
Programmation de contenu		USB, Internal memory
Mode Calibration		0
Programmation de luminosité DST(Daylight Saving Time)		0
Programmation de marche / arrêt		X
Mode Sync		Time sync, Content sync, Network Sync
Mode PM		0
Programmation mode vacances		0
Mise à jour de Firmware (LAN)		0
Réglage heure locale automatique		0
Diagnostiques rémanance		0
HDMI-CEC		0
Mode verrouillage (USB, IR, OSD)		0 (USB, IR, OSD)
Power on Default		X
Wake on LAN		0
Entrée audio digitale		0
Retard d'allumage		0 - 250
Rotation de contenu		OFF, 90, 180, 270
Mode Portrait		OFF, 90, 180, 270
Réglage intelligent auto		0
Changement de mot de passe		0
Set ID auto		Manual, Auto
Configuration Setup		USB auto Playback
Mode verrouillage		Home Dashboard, USB, OSD, IR Operation, Local Key
Commutation de source		USB, DP, DVI, HDMI1, HDMI2, OPS, Internal Memory
SuperSign Serveur Setup		Signage name, Server IP setting, Server IP Status
Image No signal (5Mo Max)		0
Screen Share		X
Beacon		X
Template intégré		0
Check Screen (via capteur de Pixel)		X
Contrôle alimentation OPS		0
Inversion de balayage (avec Pivot Mode)		0

CONDITION ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement		0 °C to 40 °C
Humidité de fonctionnement		10 % to 80 %

ALIMENTATION

Alimentation		100-240V-, 50/60Hz
Type		Alimentation intégrée
Bouton		No

Consommation Electrique

Typ.		TBD
Max.		TBD
Smart Energy Saving		TBD
DPM		TBD - 0.5W(DP, DVI-D, HDMI)
Power off		TBD - 0.5W

SON

Haut parleur		X
--------------	--	---

CERTIFICATION

Sécurité		TBD
EMC		TBD
ErP / Energy Star		TBD

COMPATIBILITÉ MEDIA PLAYER

Compatibilité OPS		0 (Piggyback)
-------------------	--	---------------

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE

	CMS	0(CMS)
SuperSign	Control	0(control/control+)
	White Balance	0(Sensor / Camera)
	Etc.	Media Editor
Signage 365 Care		0

ACCESSOIRE


Inclus		Télécommande, Câble d'alimentation, Câble RS232C, Câble LAN, Câble DP, Récepteur IR, Guide d'installation support mural mur d'images, Vis, Manuel
Option		Support Mural (Landscape : WM-L640V, Portrait : WM-P640V)

AUTRES


Compatibilité kit de tactilisation		X
SuperSign IDB		X
Smart Calibration		0
Code EAN		TBD

Dimensions

55"

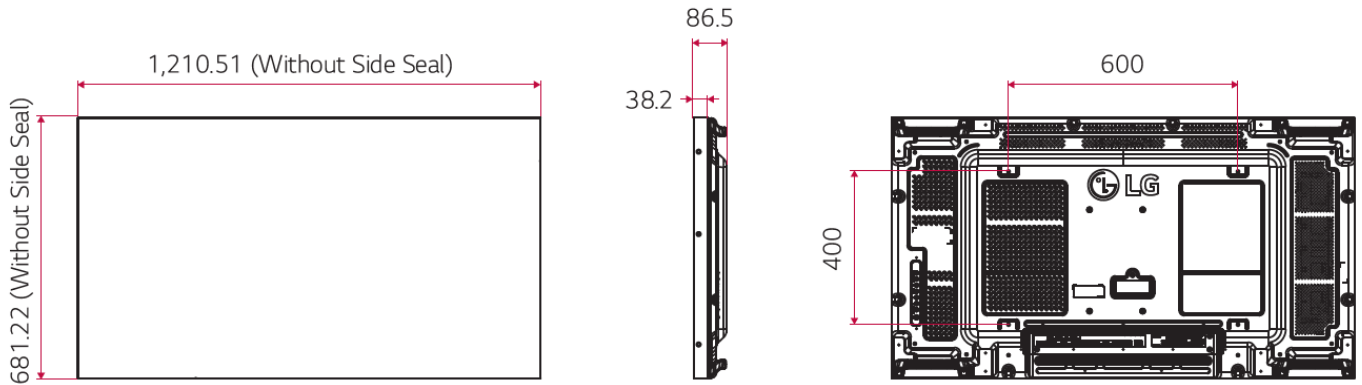

Connectivité

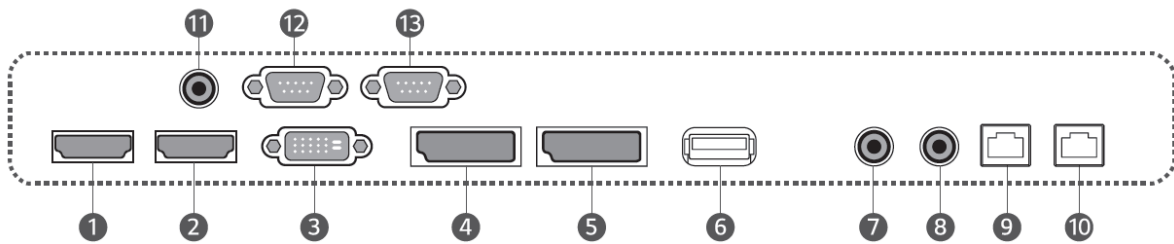

- | | | |
|-------------|--------------|---------------|
| 1 HDMI IN 1 | 6 USB 2.0 IN | 11 IR IN |
| 2 HDMI IN 2 | 7 AUDIO IN | 12 RS232C IN |
| 3 DVI-D IN | 8 AUDIO OUT | 13 RS232C OUT |
| 4 DP IN | 9 LAN IN | |
| 5 DP OUT | 10 LAN OUT | |

