



* Toutes les images sont à titre illustratif uniquement.

UHD Signage 98/86/75" UH5F-H

Dernière Modification : 22/05/2020

LG Signage - Écrans UHD Grandes Tailles



Grandes tailles



Revêtement antireflet



Superbe qualité d'image



Solution webOS Smart




Solutions pour salles de réunion



Gestion simplifiée

SUPERBE QUALITÉ D'IMAGE

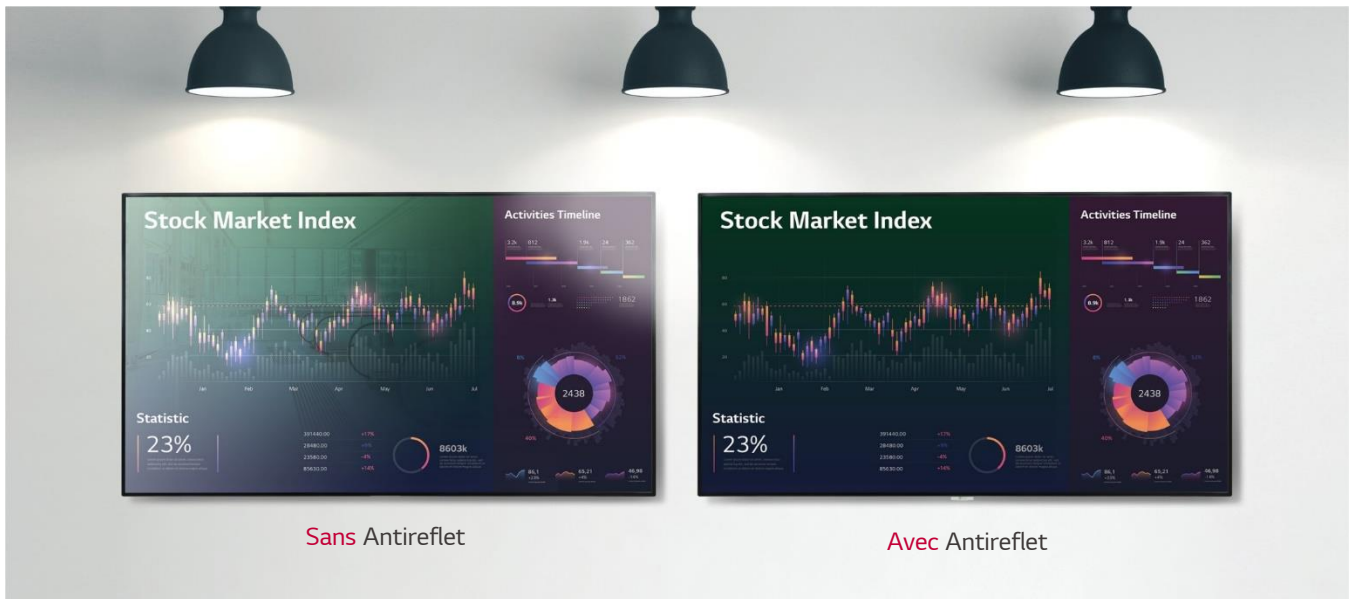

Une meilleure visibilité grâce à un revêtement antireflet

Les spectateurs peuvent être gênés par des reflets inutiles lorsqu'ils regardent un écran dans des conditions de forte luminosité. La série UH5F-H a résolu ces inconvénients grâce à un revêtement antireflet, ce qui améliore la visibilité et la lisibilité de l'écran.



Résolution ULTRA HD


Avec une résolution quatre fois supérieure à celle de la FHD, elle rend les couleurs et les détails du contenu plus vivants et plus réalistes. De plus, son grand angle de vue grâce au panneau IPS permet d'obtenir des contenus clairs sans distorsion.

SOLUTION webOS Smart



Haute performance avec webOS

Le SoC Quad Core intégré peut exécuter plusieurs tâches à la fois tout en assurant une lecture fluide du contenu sans avoir besoin d'un lecteur multimédia. De plus, la plateforme LG webOS améliore le confort d'utilisation grâce à une interface graphique intuitive et à des outils de développement d'applications simples.

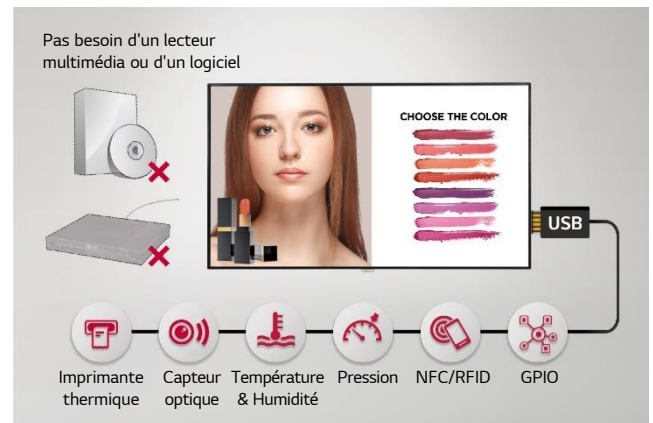

Plusieurs types de capteurs

La plateforme LG webOS prend facilement en charge les connexions avec des capteurs externes tels que GPIO, NFC/RFID, des capteurs de température (etc.) via un plug-in USB.

COMPATIBLE AVEC DES SOLUTIONS POUR SALLES DE RÉUNION



Compatible avec AV Control System

La série UH5F-H a été certifiée Crestron Connected® pour sa grande compatibilité avec les systèmes AV professionnels afin d'obtenir une intégration transparente et un contrôle automatisé*, améliorant ainsi l'efficacité de la gestion de l'entreprise.

* Contrôle basé sur le réseau




Idéal pour des visioconférences

Pour une visioconférence optimale, la série UH5F-H est certifiée compatible avec Cisco, qui offre un système de contrôle puissant et intégré* pour une visioconférence plus intelligente.

* En utilisant une connexion par câble HDMI

GESTION SIMPLIFIÉE

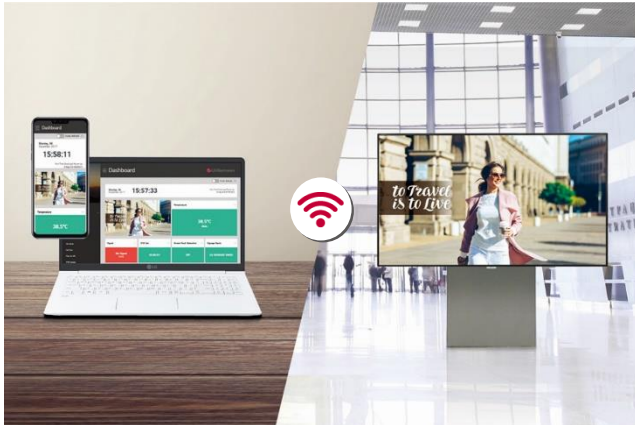

Suivi et contrôle en temps réel

Grâce au Control Manager, la solution de surveillance web intégrée, vous pouvez contrôler et surveiller l'état de plusieurs écrans de la série UH5F-H à différents endroits en temps réel. Il est disponible sur vos appareils connectés à Internet, ce qui vous permet de réagir avec souplesse et rapidité aux situations d'urgence, où que vous soyez.




Signage365care

La maintenance devient plus facile et plus rapide avec le service Signage365Care*, fourni par LG via le Cloud. Elle gère à distance l'état des affichages sur les lieux de travail des clients pour des services de diagnostic des défauts et de contrôle à distance, assurant ainsi le fonctionnement stable de l'entreprise d'un client.

* La disponibilité du service "Signage365Care" peut varier selon les régions, veuillez donc contacter le représentant commercial LG de votre région pour plus de détails.

CONFORT D'UTILISATION

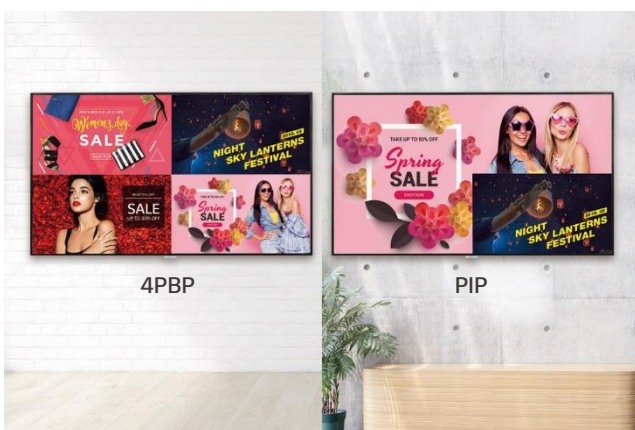

Multi-écrans avec PBP / PIP

PBP (Picture-By-Picture) propose plusieurs écrans en un seul avec jusqu'à 4 sources d'entrée, tandis que PIP (Picture-In-Picture) permet de jouer simultanément un écran principal et un sous-écran avec différentes mises en page. Cela donne une grande flexibilité pour allouer de l'espace à chaque source de contenu.




Point d'accès sans fil


La série UH5F-H fonctionne comme un routeur virtuel qui peut être un point d'accès sans fil pour les appareils mobiles.

DIMENSIONS (unité : mm)





98"

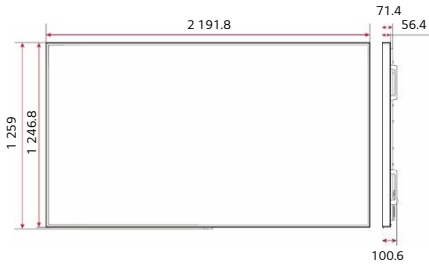

86"

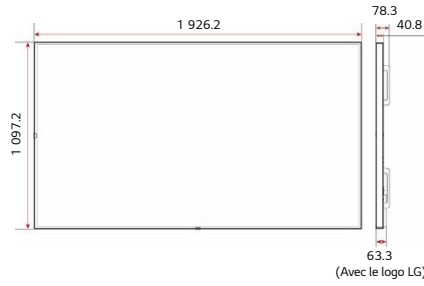


75"

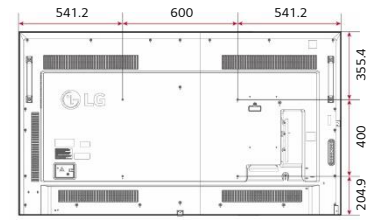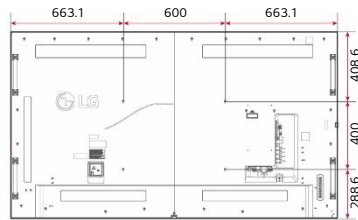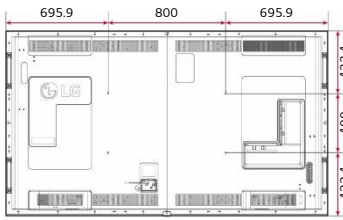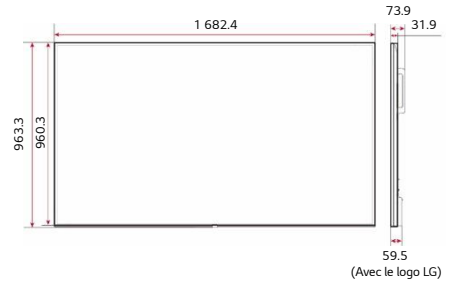

CONNECTIVITÉ


98"

Bas

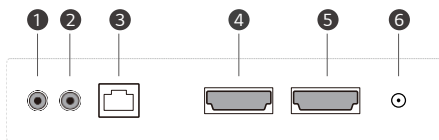


86/75"


Bas

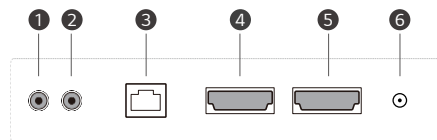

Côté

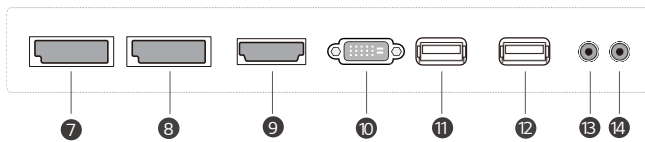

Côté

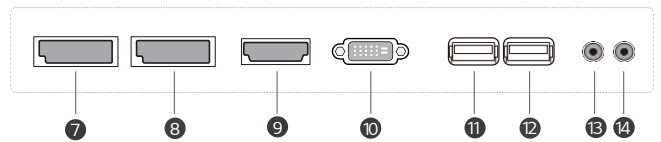

- ① AUDIO IN
- ② AUDIO OUT
- ③ LAN
- ④ HDMI IN 1

- ⑤ HDMI IN 2
- ⑥ IR / LIGHT SENSOR
- ⑦ DP IN
- ⑧ DP OUT

- ⑨ HDMI IN 3
- ⑩ DVI - D IN
- ⑪ USB IN 1
- ⑫ USB IN 2

- ⑬ RS-232C IN
- ⑭ RS-232C OUT

CARACTÉRISTIQUES

		98UH5F-H	86UH5F-H	75UH5F-H
Écran	Taille	98"	86"	75"
	Type de dalle	IPS	IPS	IPS
	Résolution	3 840 × 2 160 (UHD)	3 840 × 2 160 (UHD)	3 840 × 2 160 (UHD)
	Luminosité (Typ.)	500 nit	500 nit	500 nit
	Taux de contraste	1 200 : 1	1 100 : 1	1 100 : 1
	Contraste Dynamique ¹⁾	500 000 : 1	4 000 000 : 1	4 000 000 : 1
	Color gamut	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%
	Angles de vision (H × V)	178 × 178	178 × 178	178 × 178
	Nombre de couleurs	1.06 Milliards de couleurs (10 bits)	1.07 Milliards de couleurs (10 bits)	1.07 Milliards de couleurs (10 bits)
	Temps de réponse	8 ms	8 ms	6 ms
	Traitement de la dalle	Haze 28%	Haze 28%	Haze 28%
	Durée de fonctionnement (h / j)	24 / 7	24 / 7	24 / 7
Affichage	Portrait / Paysage	Portrait / Paysage	Portrait / Paysage	
Connectivité	Entrée	HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (1, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio, USB 2.0 Type A (2)		
	Sortie	DP, Audio		
	Contrôle externe	RS232C (4 Pin Phone Jack) In / Out, RJ45(LAN) In, IR In		
Caractéristiques Mécaniques	Couleur	Noir	Noir	Noir
	Bords	14.9 mm (Bords égaux)	14.3 mm (Bords égaux)	14.9 mm (Bords égaux)
	Poids (écran uniquement)	81.1 kg	49.0 kg	41.5 kg
	Dimensions (L x H x P)	2191.8 × 1246.8 × 83.8 mm (sans poignée ni logo LG)	1926.2 × 1097.2 × 60.6 mm (sans poignée ni logo LG)	1682.4 × 960.3 × 57.9 mm (sans poignée ni logo LG)
	Poignée	Oui	Oui	Oui
	VESA™ Standard Mount Interface	800 × 400 mm	600 × 400 mm	600 × 400 mm
Caractéristiques Principales	Mémoire interne 8 Go, Wi-Fi intégré, capteur de température, capteur de luminosité automatique, commande par clé locale, webOS 4.0, CMS intégré (planification du contenu local, gestionnaire de groupe), USB Plug & Play, Fail Over, Image de fond (image du logo de démarrage, pas d'image de signal), Mode de synchronisation (RS-232C Sync, Local Network Sync), multi-écran (PIP, PBP (4)), partage d'écran, balise vidéo (4), lecture via URL, Rotation (rotation de l'écran, rotation de l'entrée externe), lecture sans interruption, réglage du mode mur d'images (max. 15 × 15), réglage du clonage des données, SNMP, méthode ISM, Auto Set ID, Status Mailing, Control Manager, Crestron Connected ^{®2)} , Smart Energy Saving, PM Mode, Wake on LAN, Beacon, HDMI-CEC ³⁾ , SI Server Setting, webRTC, Prodiom			
Conditions Environnementales	Température de fonctionnement	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C
	Humidité de fonctionnement	10% - 80%	10% - 80%	10% - 80%
Alimentation	Alimentation	AC 100–240 V ~, 50/60 Hz	AC 100–240 V ~, 50/60 Hz	AC 100–240 V ~, 50/60 Hz
	Type	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Consommation Énergétique	Typ. / Max.	420 W / 560 W	215 W / 280 W	180 W / 260 W
	BTU (British Thermal Unit)	1,433.25 BTU/Hr(Typ.), 1 911 BTU/Hr(Max)	733.69 BTU/Hr(Typ.), 955.5 BTU/Hr(Max)	614.25 BTU/Hr(Typ.), 887.25 BTU/Hr(Max)
Son	Haut-parleurs	Oui	Oui	Oui
Certifications	Sécurité	CB, NRTL	CB, NRTL	CB, NRTL
	EMC	FCC Classe "A" / CE / KC	FCC Classe "A" / CE / KC	FCC Classe "A" / CE / KC
	ErP / Energy Star	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Energy Star 8.0
Compatibilité OPS	Compatibilité OPS	Non	Oui	Oui
	Alimentation OPS intégrée	Non	Oui	Oui
Compatibilité des logiciels	SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, SuperSign WB, SuperSign Media Editor, Signage365Care ⁴⁾			
Accessoires	Inclus	Télécommande, cordon d'alimentation, QSG, récepteur IR / capteur de lumière, câble DP (1,8 M), manuel des réglages, connexion téléphone type RS232C, EYE-BOLT	Télécommande, cordon d'alimentation, QSG, câble DP (1,8 M), manuel des réglages, connexion téléphone type RS232C	Télécommande, cordon d'alimentation, QSG, câble DP (1,8 M), manuel des réglages, connexion téléphone type RS232C
	En Option	-	Kit OPS (KT-OPSF), LSW640A/B (Support mural)	Kit OPS (KT-OPSF) LSW640A/B (Support mural),
Autres	Compatibilité kit de tactilisation	Non	Non	Oui (KT-T75E)
	Code EAN	8806098774203	8806098774470	8806098774494

¹⁾ Le rapport de luminosité de la couleur Noir intégral / Blanc intégral en condition d'entrée vidéo.

²⁾ Contrôle par réseau

³⁾ La compatibilité peut varier en fonction de l'équipement.

⁴⁾ La disponibilité peut varier selon les régions.

* Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez contacter l'équipe commerciale de LG pour vérifier avant de commander.



Téléchargez
LG C-Display+
App Mobile

Google Play Store

<https://www.lg.com/fr/business>
www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/btoblgefr/

LG peut apporter des modifications aux caractéristiques et aux descriptions des produits sans préavis.
 Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tous droits réservés. "LG Life's Good" est une marque déposée de LG Corp.
 Les noms des produits et de marques mentionnés ici peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.